




**Artikelnummer/Itemnumber: 20231**

**Tarifnummer Export: 73084000 | Frachtkategorie: A1**

Kanalstrebe "Perfekt", Ø 48 mm, Gr. 1, 0,70 m - 1,17 m, 65,50 kN- 61,10 kN

Trench shoring „Perfect“, Ø 48 mm, Size 1, 0.70 m - 1.17 m, 65.50 kN- 61.10 kN

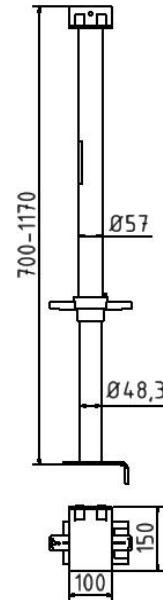

## Artikelbeschreibung:

Kanalstrebe „Perfekt“ Ø 48 mm, für den Einsatz im Tiefbau, zum Verstreben und Abstützen von Kanalwänden, nach DIN 4124 mit Prüfzeichen TBG-4P 48, Spindel: Ø 48,3 mm, Außenrohr: Ø 57 mm, mit Auflegewinkel 100 mm x 150 mm auf beiden Seiten, braun lackiert, Gr. 1, 0,70 m - 1,17 m, 65,50 kN- 61,10 kN

## Verwendungszweck:

Für den Einsatz bei Arbeiten im Tiefbau

## Technische Daten:

Gewicht: 8,00 kg/St  
Material:  
S235 JR

Oberfläche:  
Tauchlackierung in RAL 8017

## item description:

Trench shoring „Perfect“ Ø 48 mm, for civil engineering use, for bracing and supporting canal walls, acc. to DIN 4124 with test label TBG-4P 48, spindle: Ø 48.3 mm, outer tube: Ø 57 mm with supporting angle 100 mm x 150 mm on both sides, Size 1, 0.70 m - 1.17 m, 65.50 kN- 61.10 kN

## designated purpose:

For the application for work in infrastructure building

## technical specifications:

weight: 8,00 kg/pc  
material:  
S235 JR

surface:  
painted in RAL 8017

\*Alle Angaben sind Richtwerte (teilweise mit branchenüblichen Rundungen zum besseren Verständnis) und dienen lediglich zum Produktverständnis, nicht aber als Basis zum Bau von Zubehörteilen, Lagergestellen, Adaptierungen, Kombinationsprodukten oä. Alle Angaben sind ohne Gewähr, für evtl. Fehler und resultierende Folgen übernehmen wir keine Verantwortung.

\*All data are approximate values (partly with industry-standard rounding for better understanding) and serve only for product understanding, but not as a basis for the design of accessories, storage solutions, adaptations, combination products or the like. All information is without guarantee, for possible errors and resulting consequences we assume no responsibility.